


**COMTEC**  
**PORTBASE**

# プロジェクター投影例

プロジェクター：PT-DZ21K 20000lm  
レンズ：ET-D75LE3  
ET-D75LE4

1840

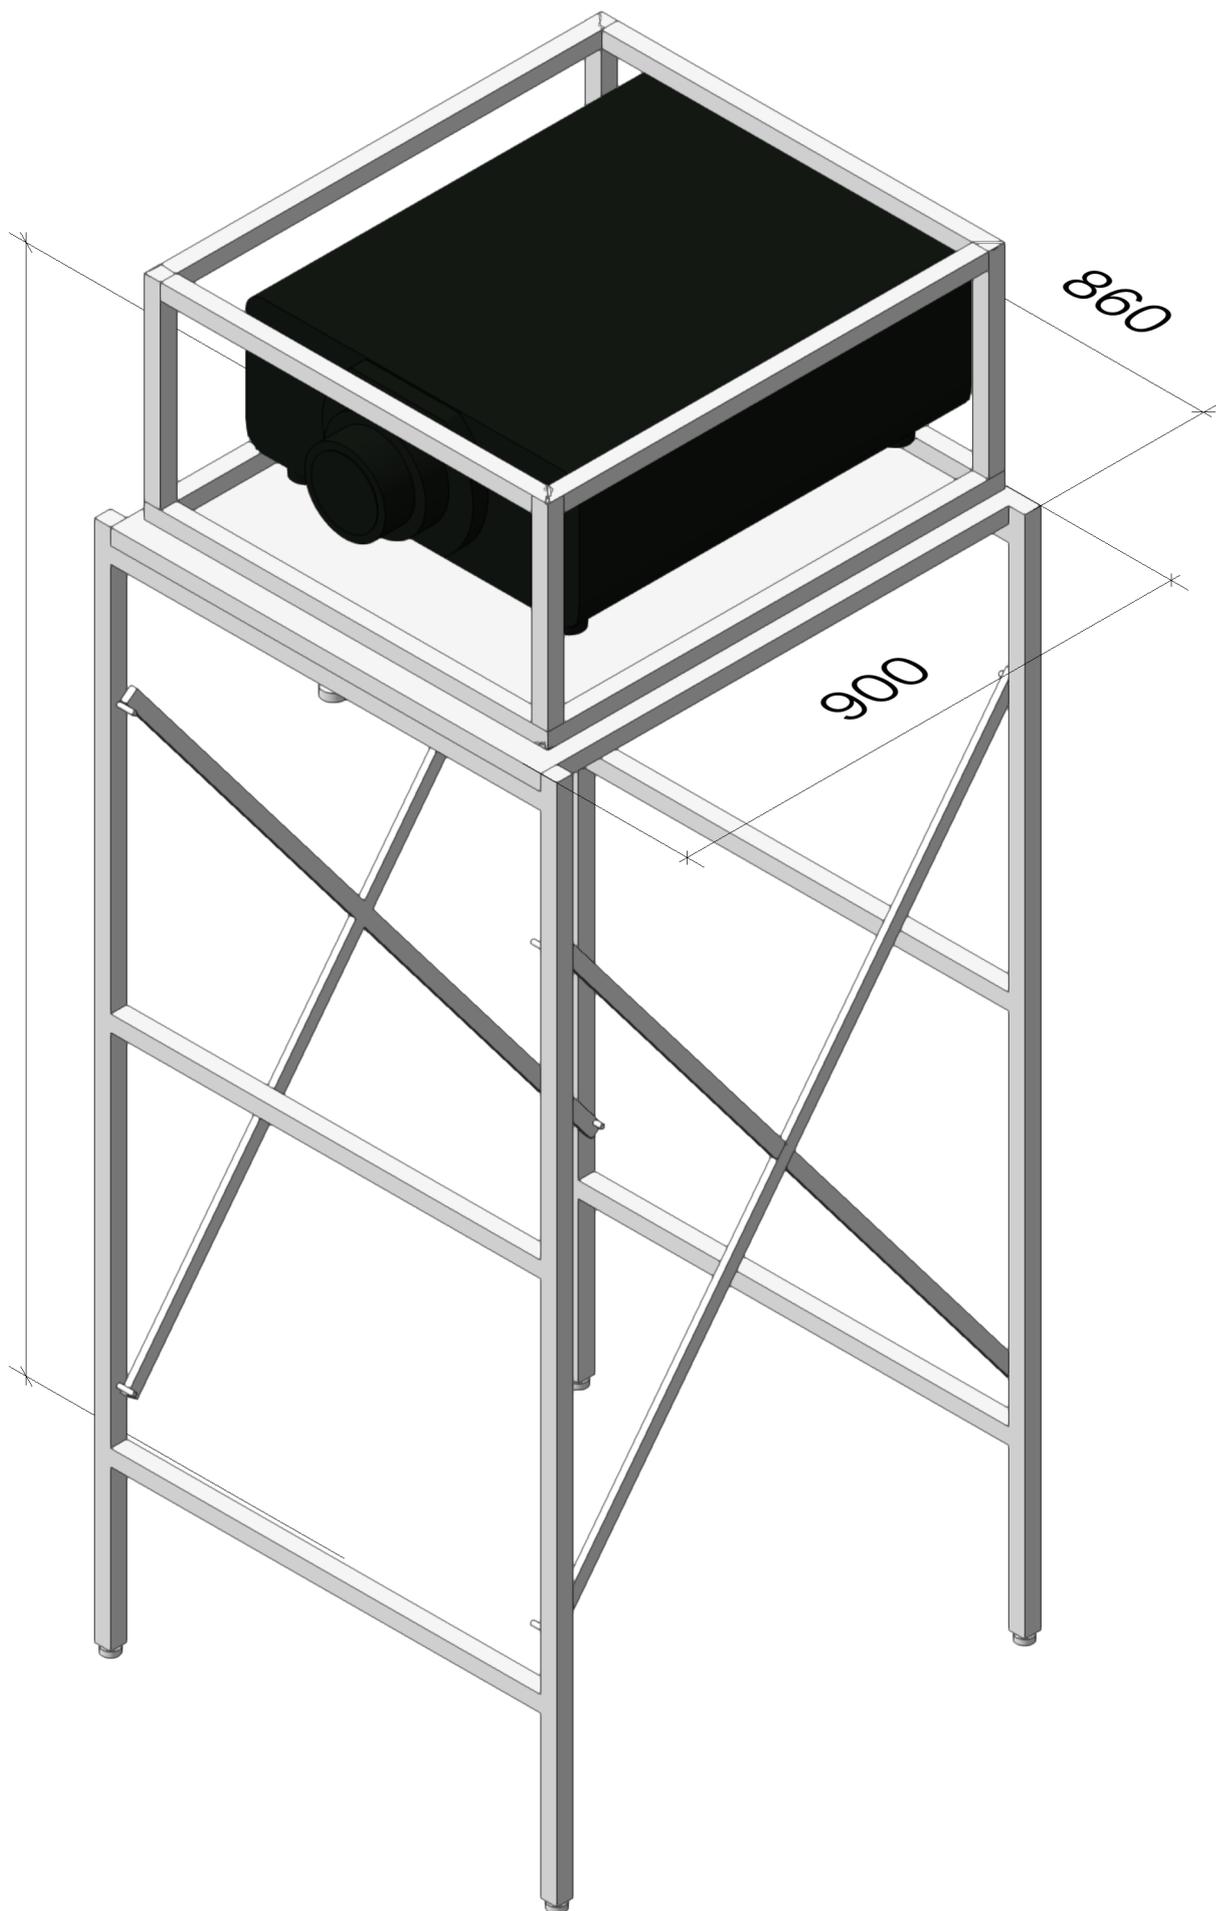

860

900

# PT-DZ21K




本体



外枠フレーム有り


- ・ 3チップDLP方式プロジェクター
- ・ 20000lm
- ・ 消費電力：2300W
- ・ AC：D型200V使用
- ・ 本体：W620×H291×D800mm  
フレーム有：W750×H400×D850
- ・ 約43kg

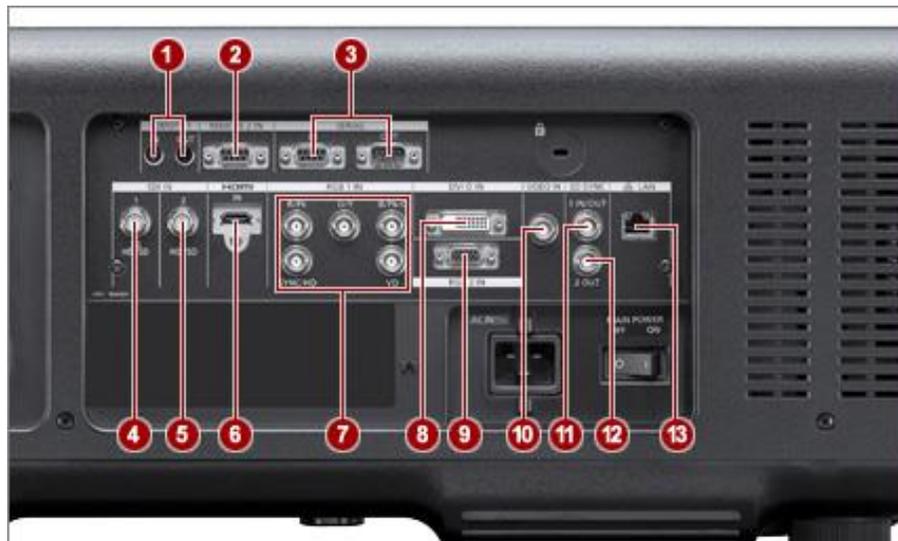

- ① リモート1入出力端子
- ② リモート2入力端子
- ③ シリアル出力端子
- ④ SDI 1入力端子 (PT-DZ21K/DS20Kのみ)
- ⑤ SDI 2入力端子 (PT-DZ21K/DS20Kのみ)
- ⑥ HDMI入力端子
- ⑦ RGB1入力端子
- ⑧ DVI-D入力端子
- ⑨ RGB2入力端子
- ⑩ ビデオ入力端子
- ⑪ 3D SYNC 1入出力端子 (PT-DZ21K/DS20Kのみ)
- ⑫ 3D SYNC 2出力端子 (PT-DZ21K/DS20Kのみ)
- ⑬ LAN端子

④SDI 1080pが入る  
⑤SDI 1080iまで  
⑥HDMI 1080iまで

# プロジェクター設置例

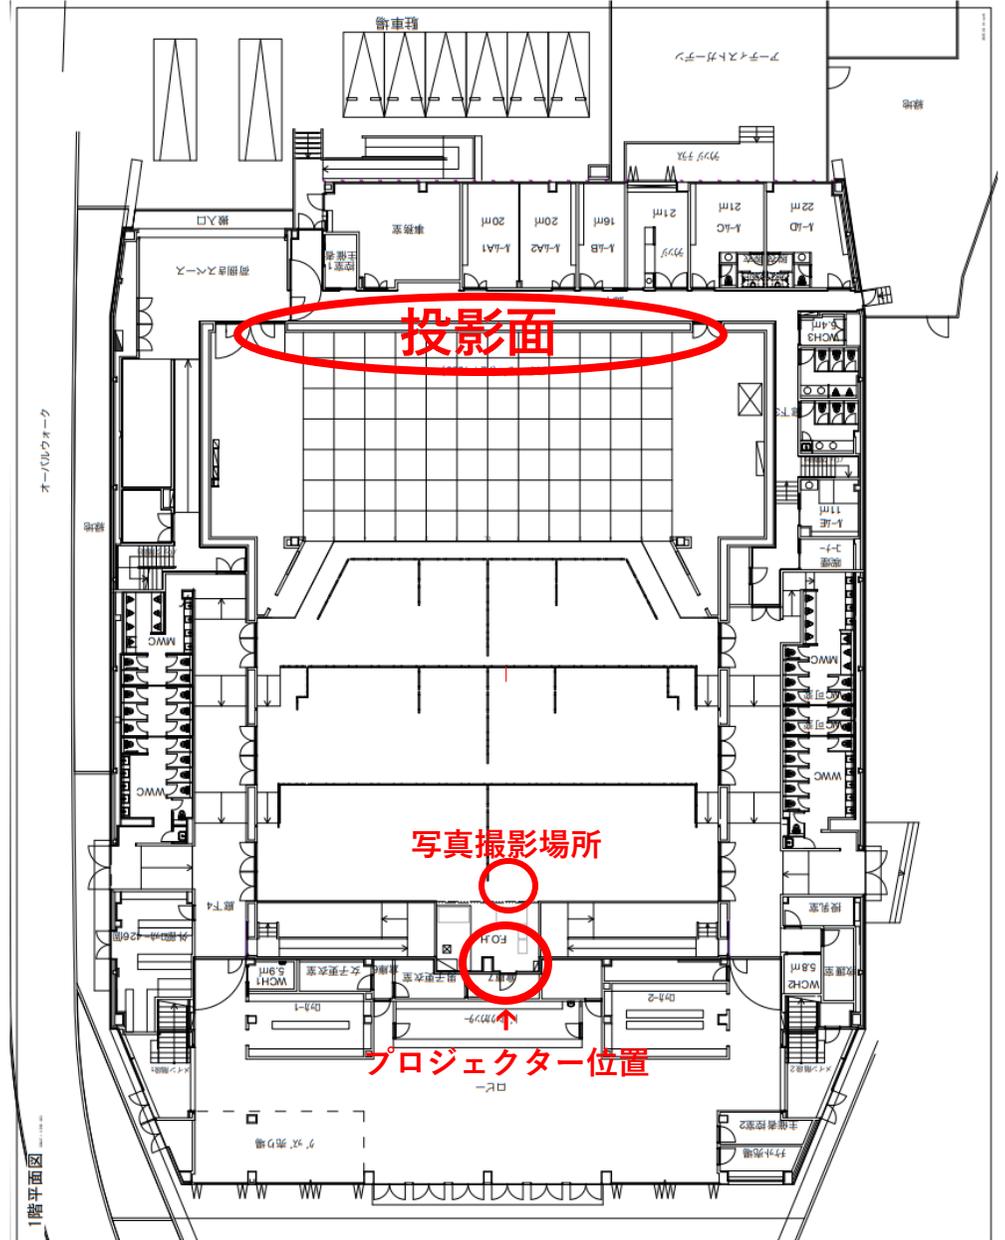


# 300in (レンズ : ET-D75LE4)



幅 : 7630mm  
高さ : 3741mm  
対角 : 6650mm


\* プロジェクター1台での明るさ

# 346 in (LE3レンズ縮め切り)

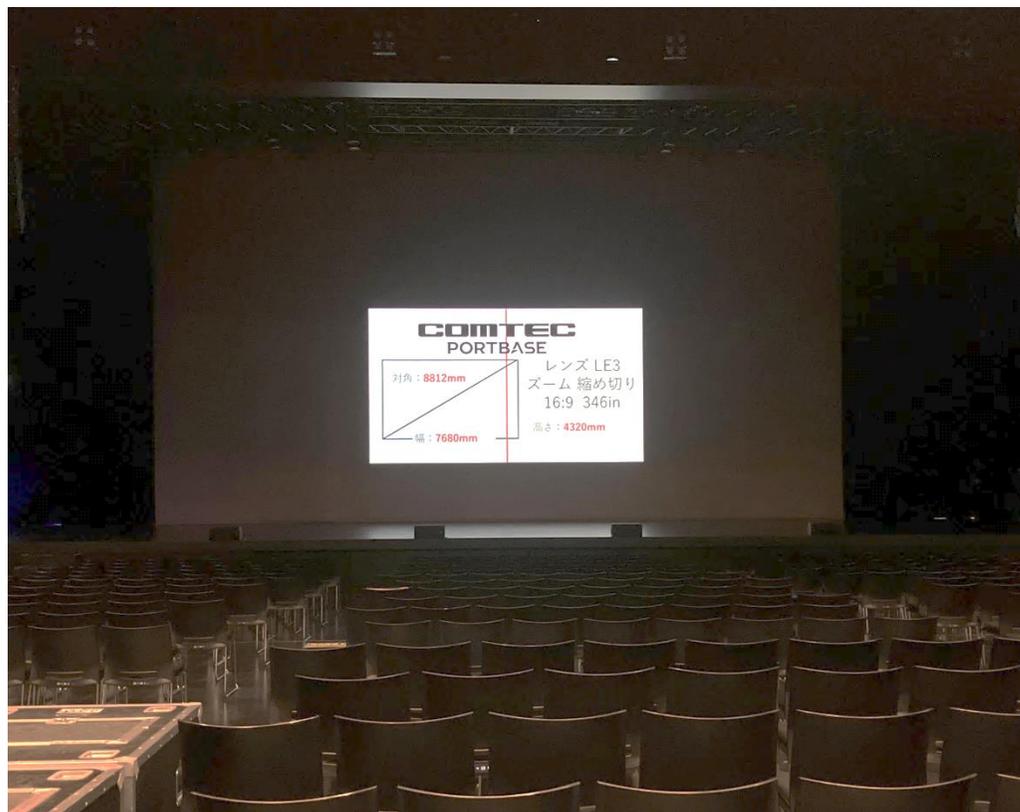

幅：7680mm  
高さ：4320mm  
対角：8812mm

2階席後方から撮影

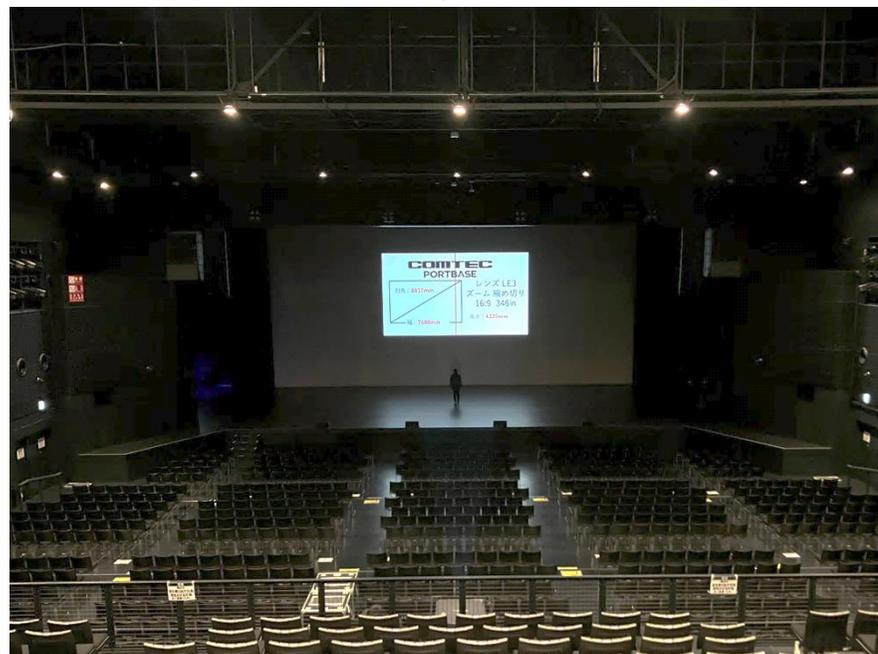


\* プロジェクター1台での明るさ

# 350 in




幅 : 7750mm  
高さ : 4359mm  
対角 : 8892mm

2階席後方から撮影

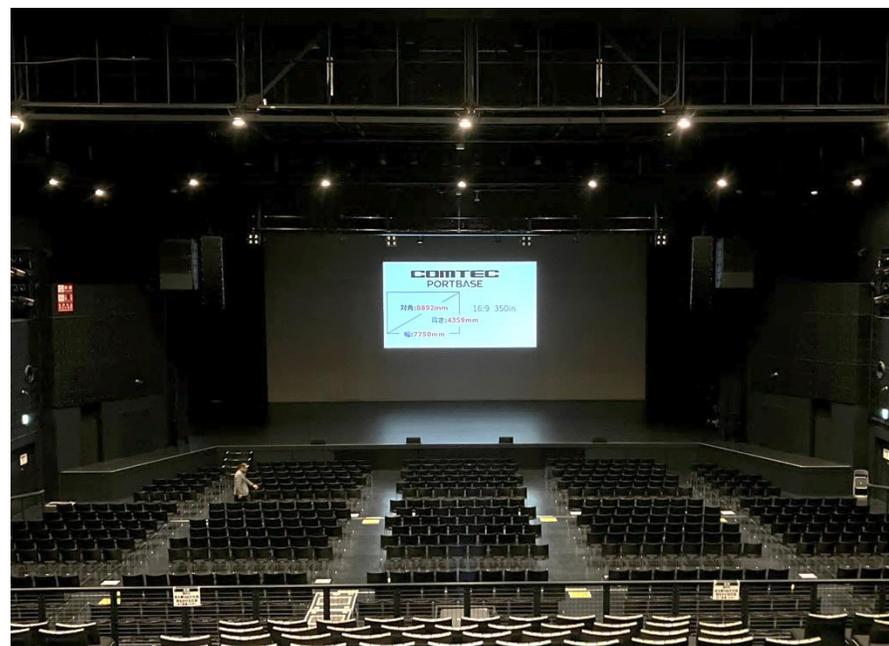

\* プロジェクター1台での明るさ

# 400 in

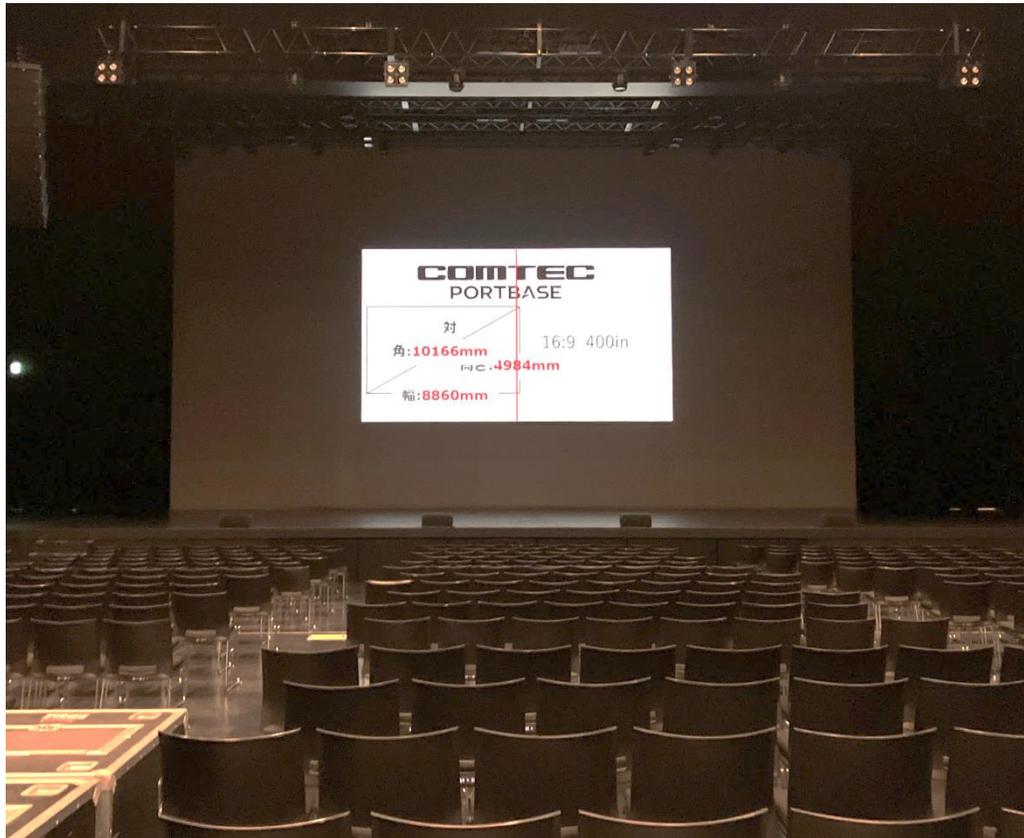


幅 : 8860mm  
高さ : 4984mm  
対角 : 10166mm

2階席後方から撮影



\* プロジェクター1台での明るさ

# 451 in

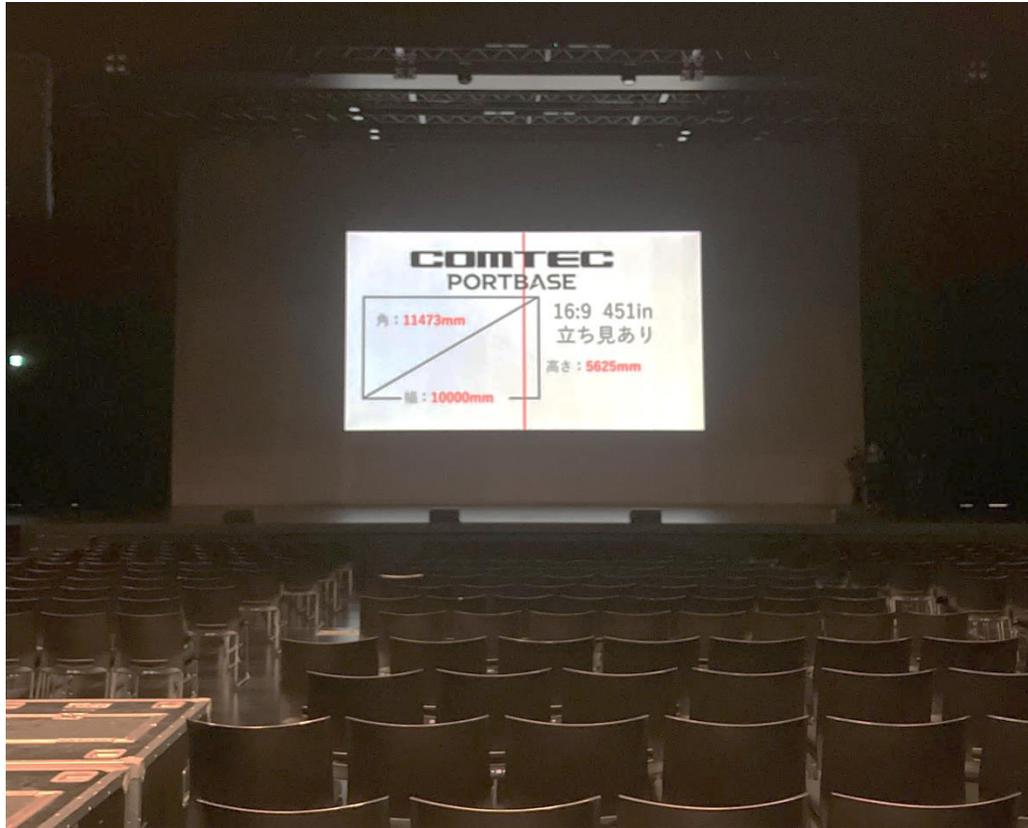


幅 : 10000mm  
高さ : 5625mm  
対角 : 11473mm

2階席後方から撮影



\* プロジェクター1台での明るさ

# 500 in

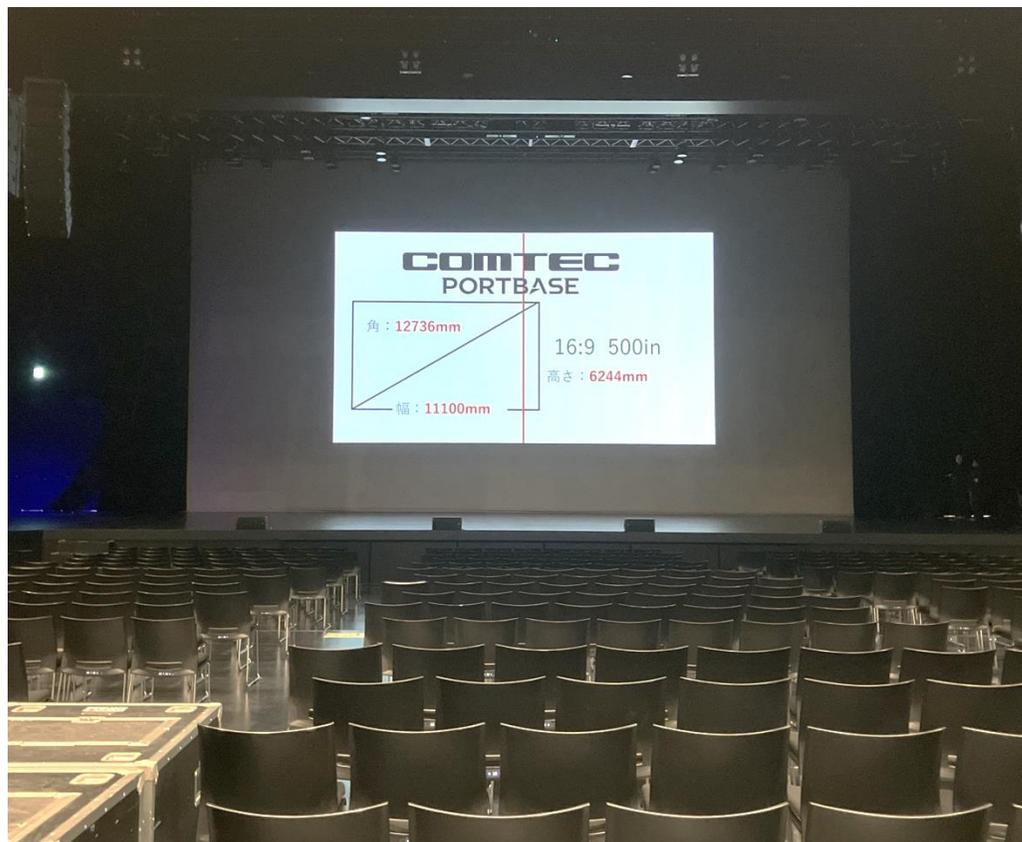


幅 : 11100mm  
高さ : 6422mm  
対角 : 12736mm

2階席後方から撮影




\* プロジェクター1台での明るさ

# 550 in

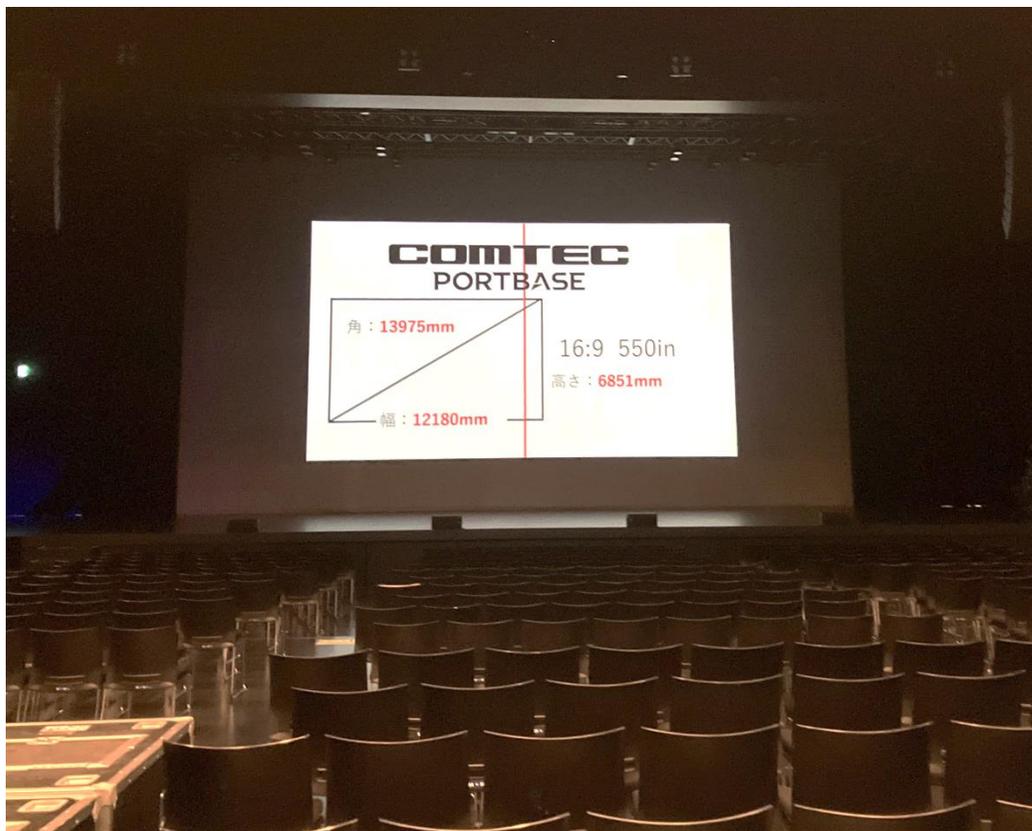


幅：12180mm  
高さ：6851mm  
対角：13975mm

2階席後方から撮影

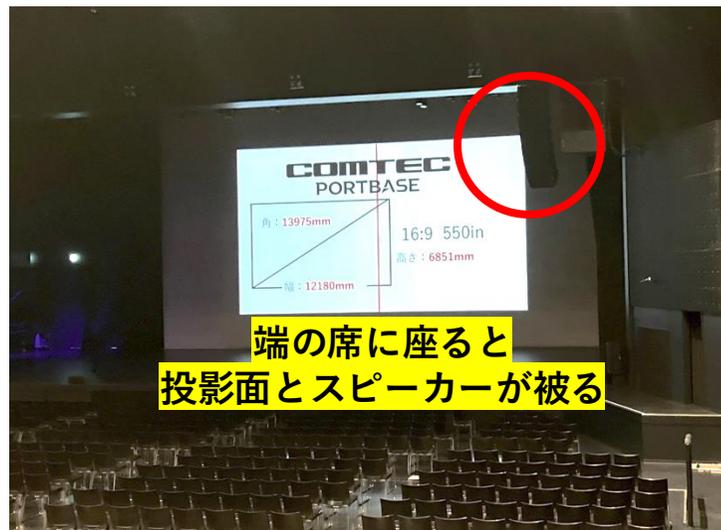

\* プロジェクター1台での明るさ

# 572 in (LE3レンズ広げ切り)

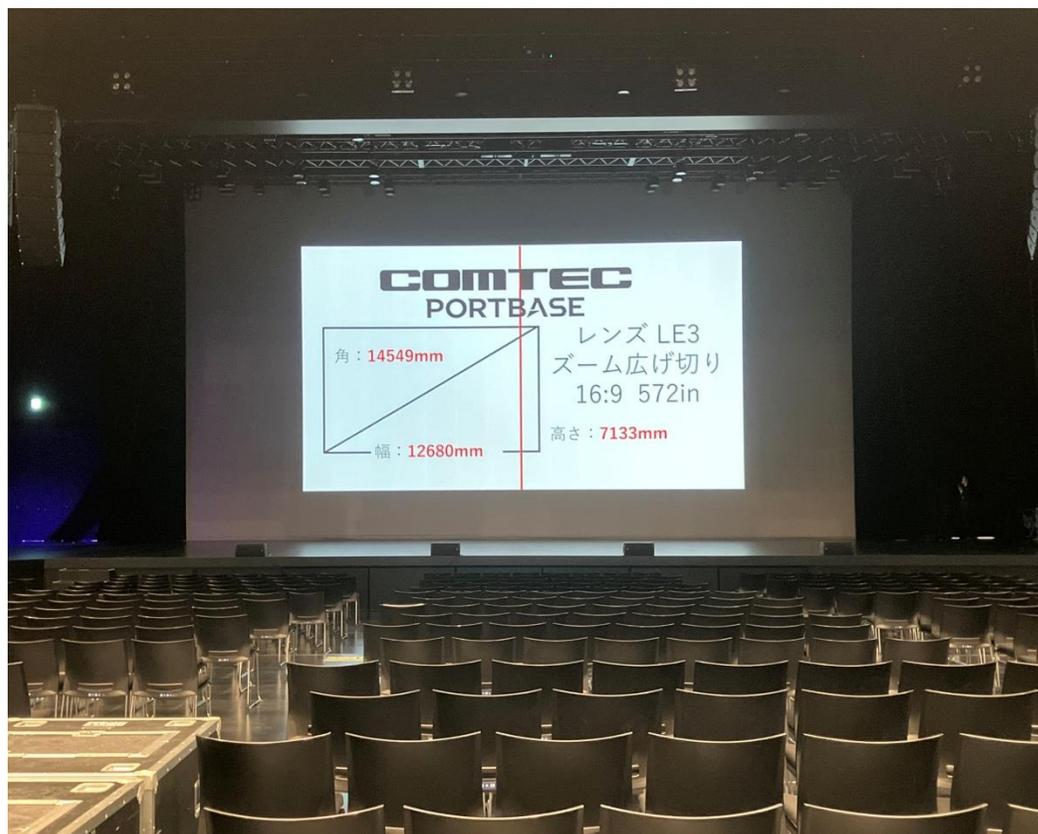

幅 : 12680mm  
高さ : 7133mm  
対角 : 14549mm

2階席後方から撮影



\* プロジェクター1台での明るさ